

惠普系列喷墨一体机、打印机维修

任何机器的设计都有它的缺陷，惠普系列喷墨机的缺陷就是卡纸带纸，解决这个问题后惠普机是一个很不错的机型，原此教程给大家便利。

惠普系列喷墨一体机、打印机打印部分完全一样，所以故障有相同之处。

惠普系列喷墨一体机工作流程： 打印信息 字车移到右侧 喷墨疏通喷嘴 清洁
清洁喷嘴 进纸 打印。

字车卡住刮板驱动控制杆时：执行 清洁刮板清洁喷嘴；如与进纸传动轮分离不彻底则纸张提前进入或被推出纸仓，再进纸时下一张纸和上面的纸一同进入。前者表现为卡纸字车被卡；后者表现为带纸。

梅花型改锥




卸下上盖四个螺丝



卸下后盖





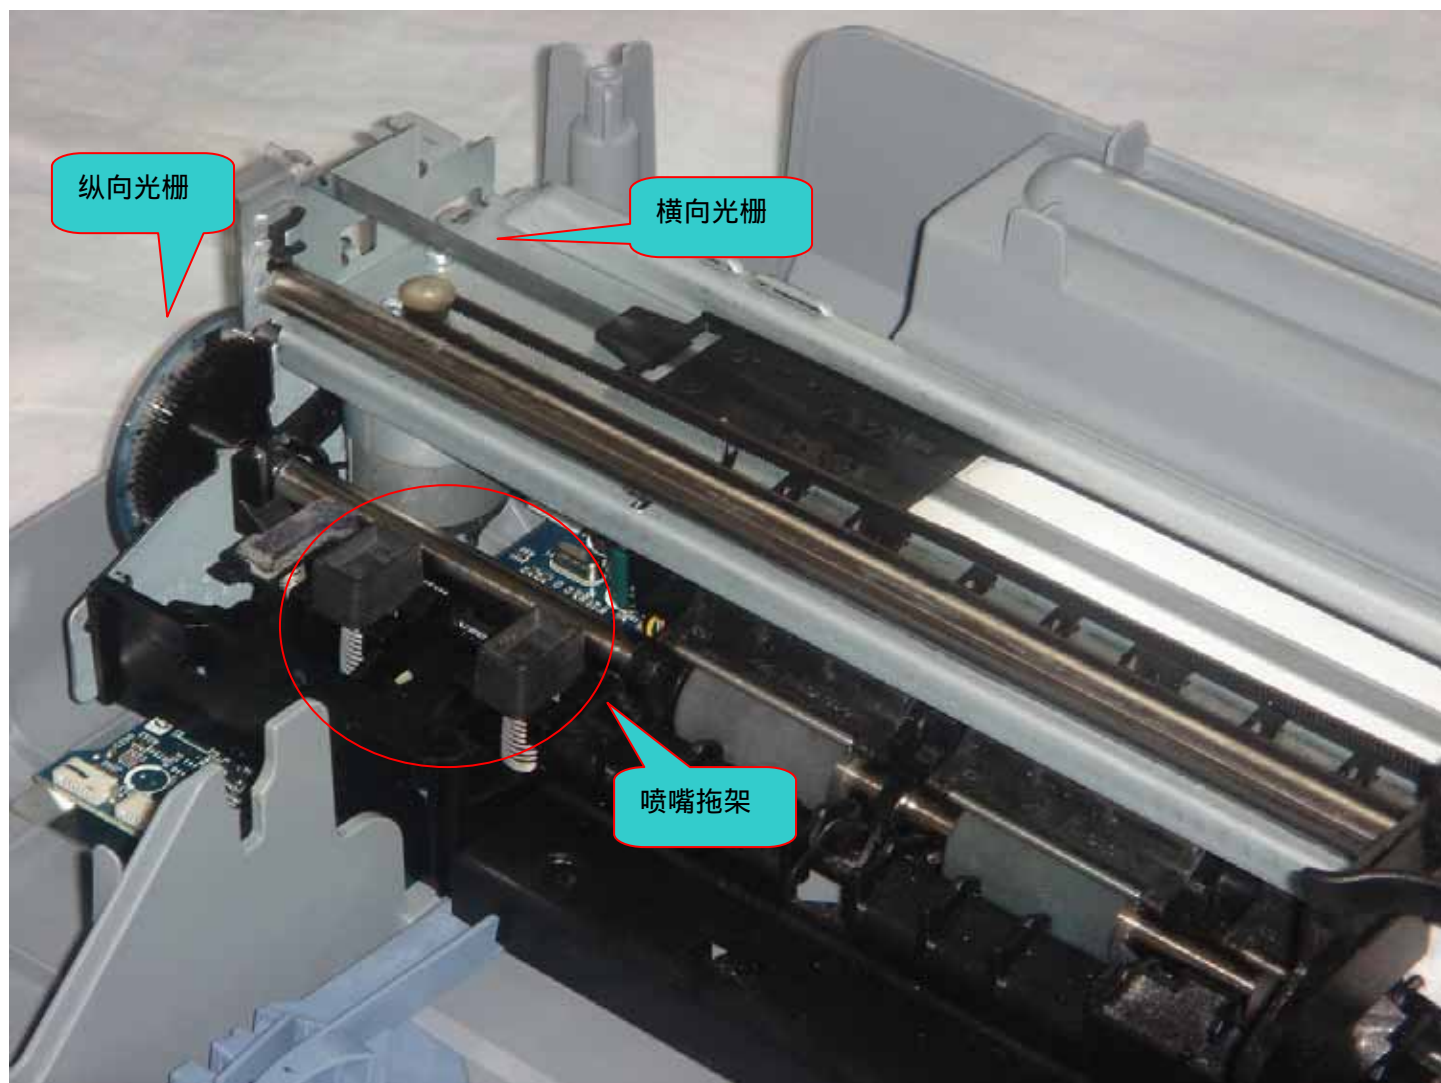


纵向光栅

横向光栅

喷嘴拖架


卸下字车架 5 个螺丝

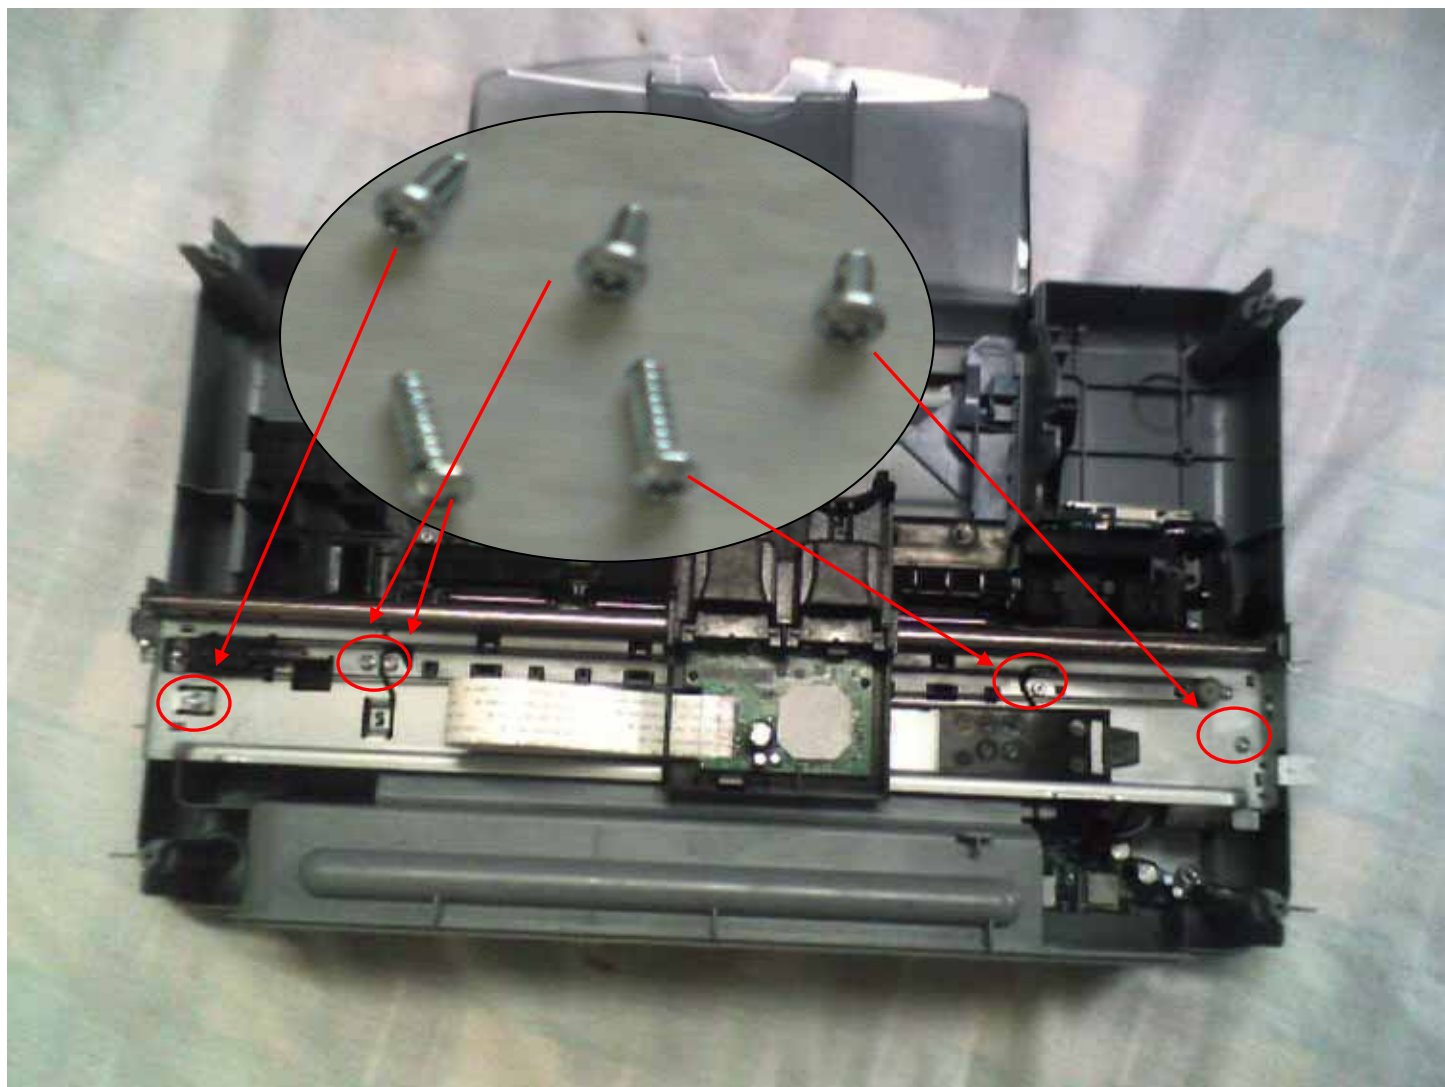


抬起字车架，注意下面字车电缆和字车驱动电机电线



向外推出喷嘴清洁刮板，卸下主轴架固定螺丝

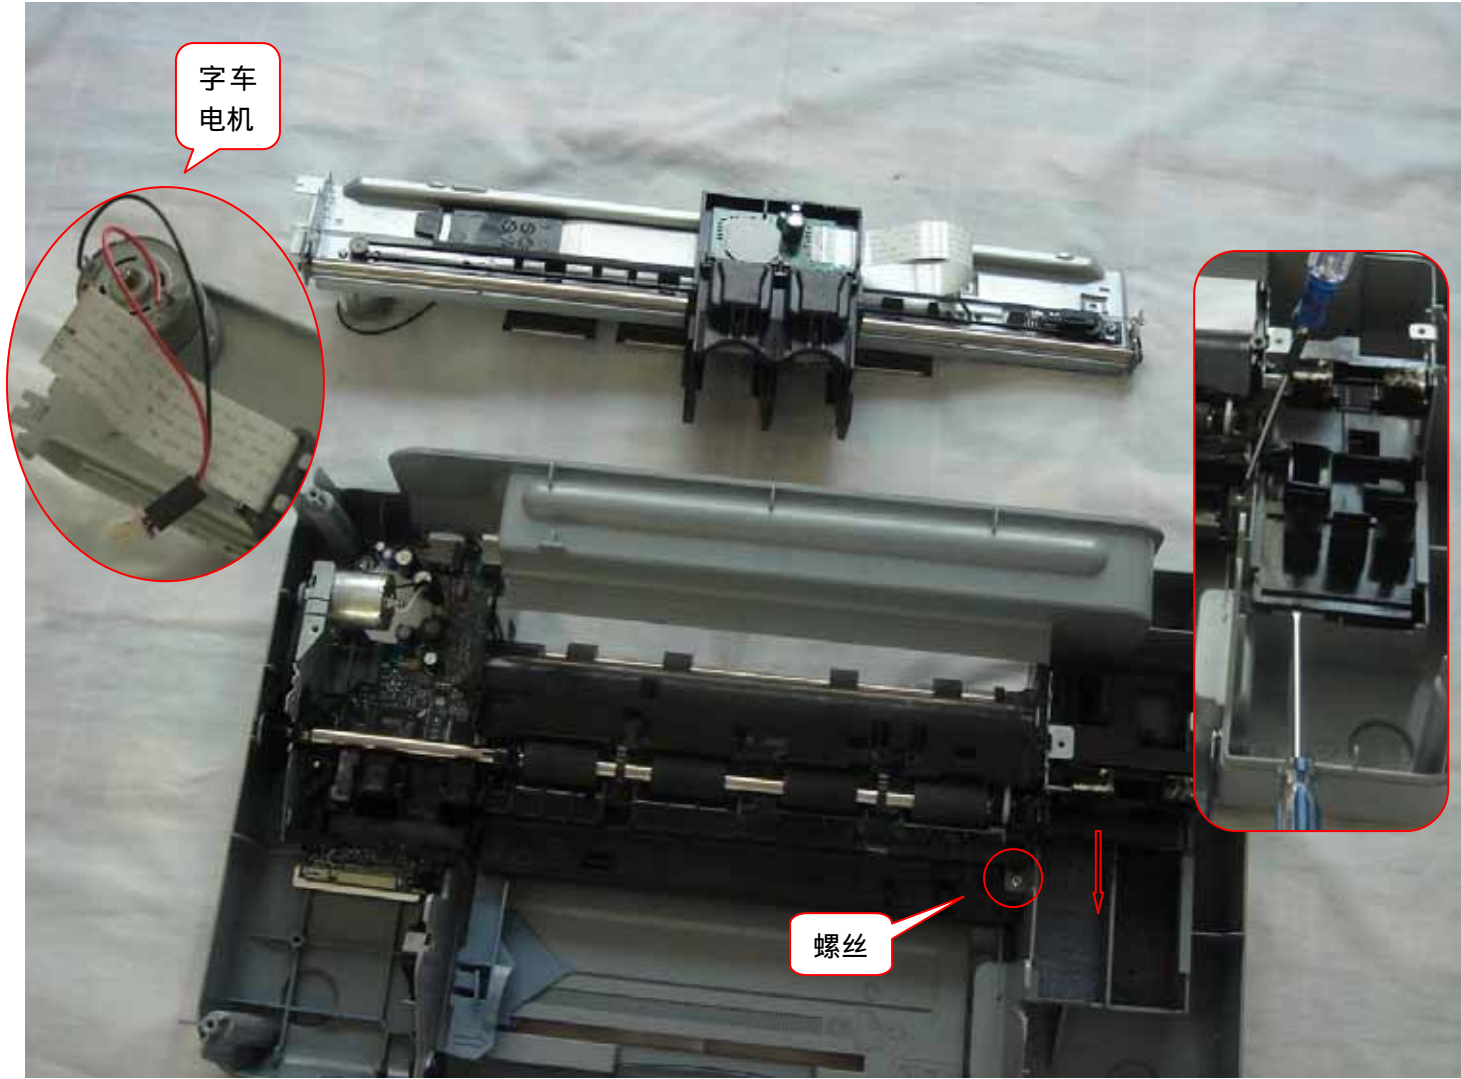

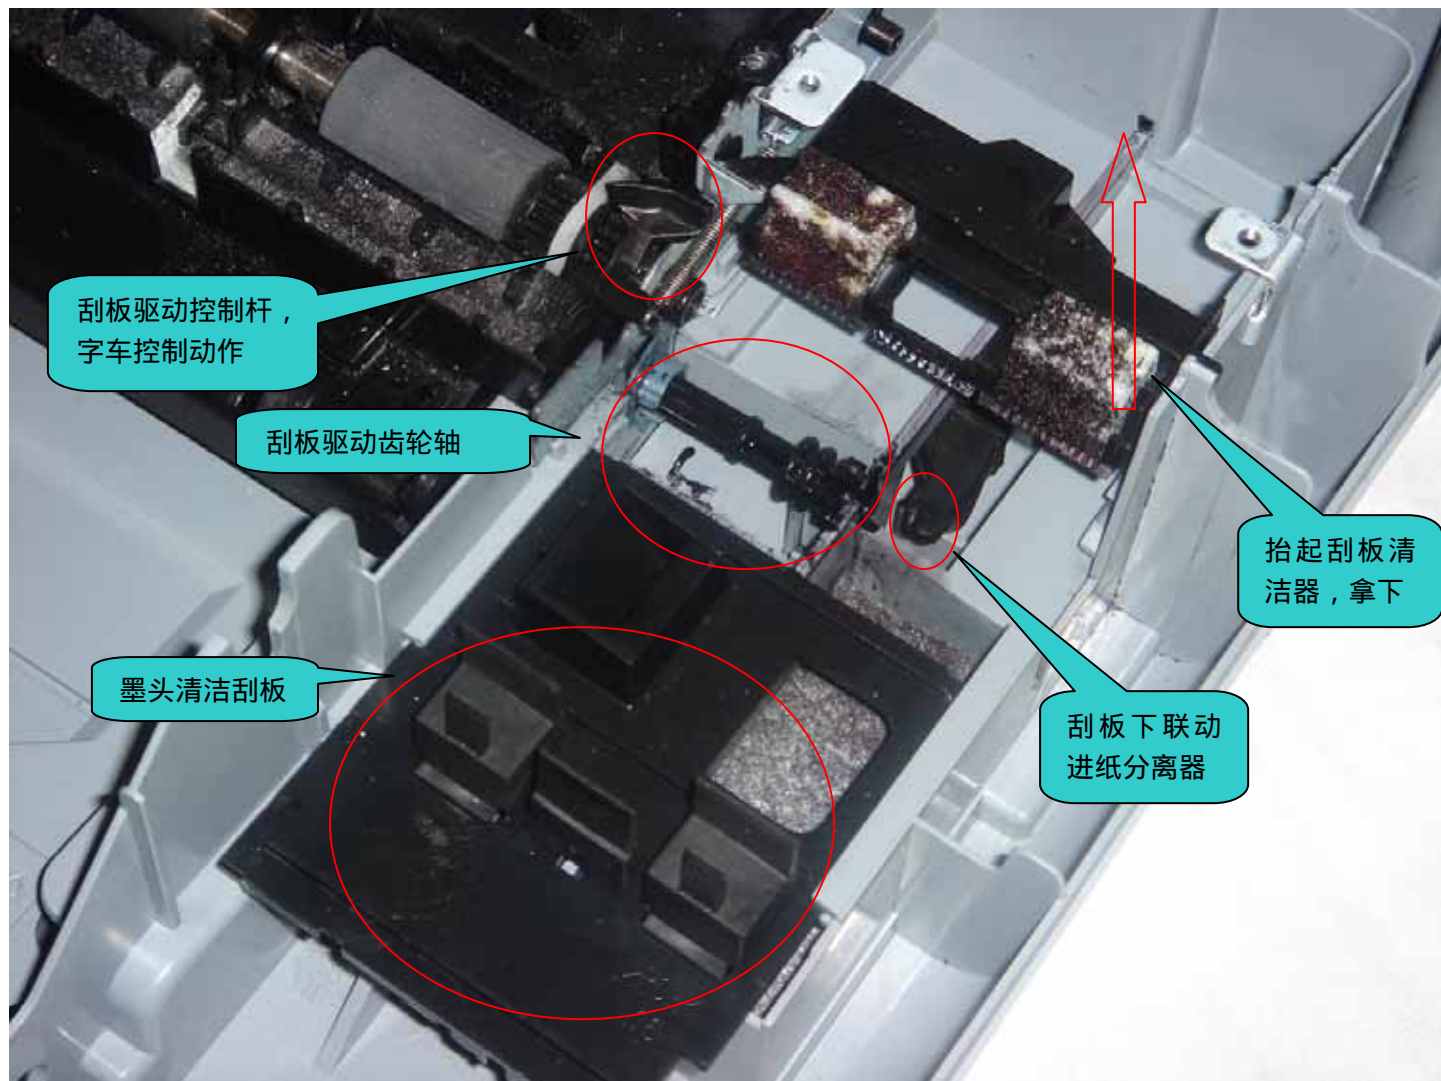

刮板驱动控制杆，
字车控制动作


刮板驱动齿轮轴

墨头清洁刮板


抬起刮板清
洁器，拿下

刮板下联动
进纸分离器


卸下主轴固定轴套

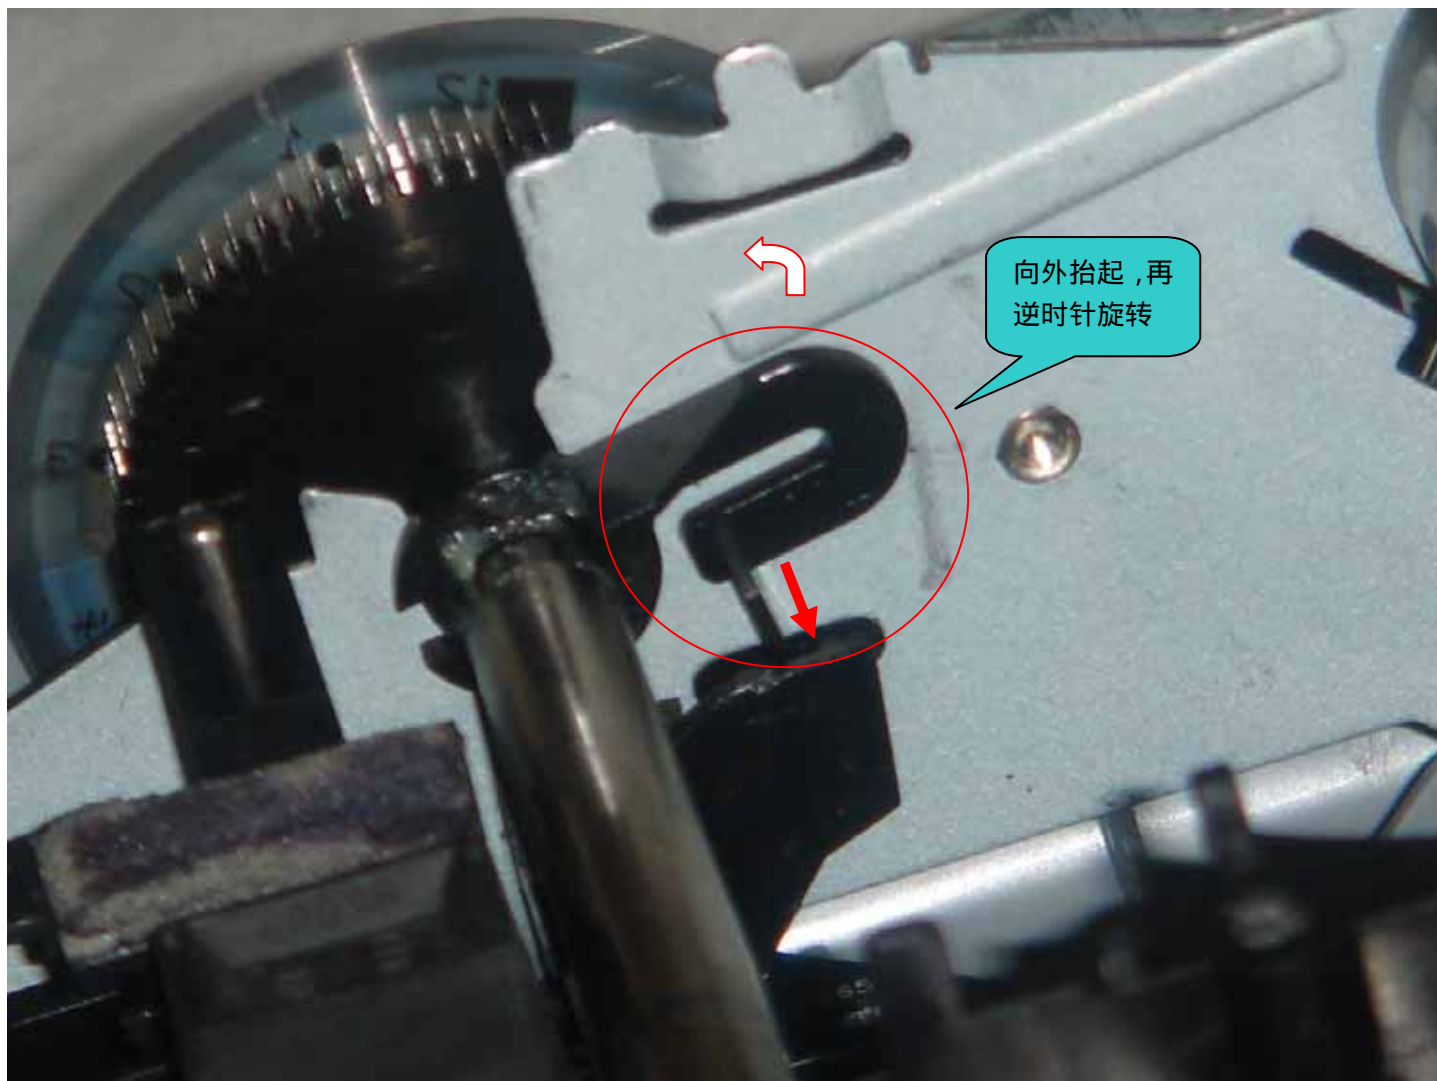

卸下左侧挡板，右侧主轴支架

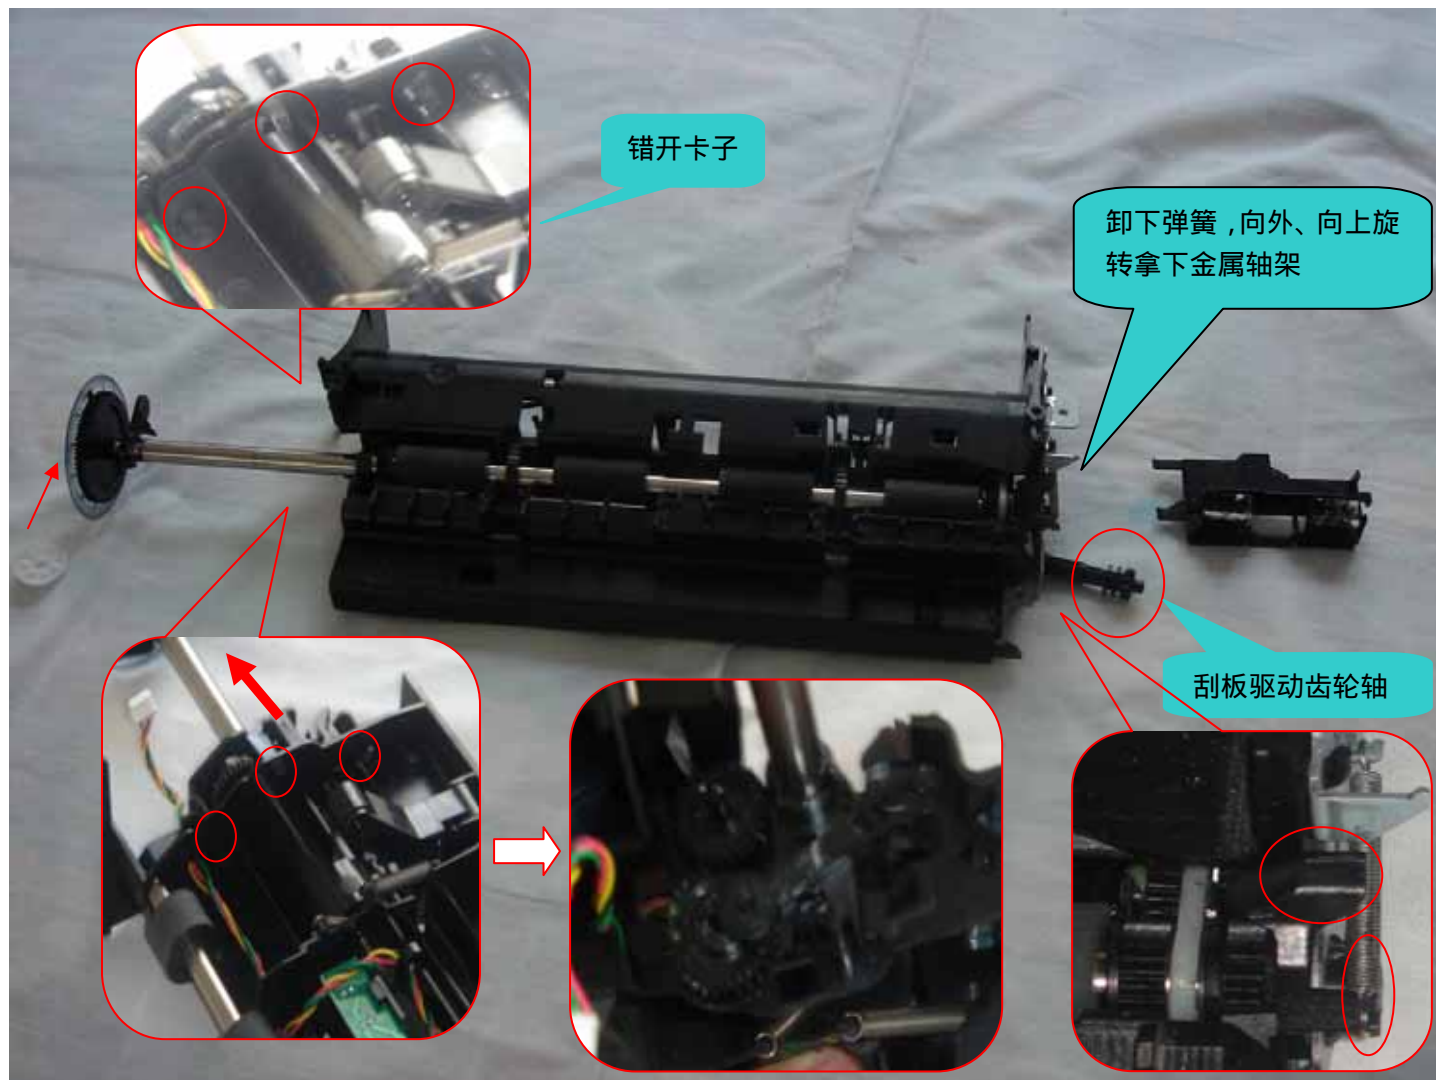

抬起主轴

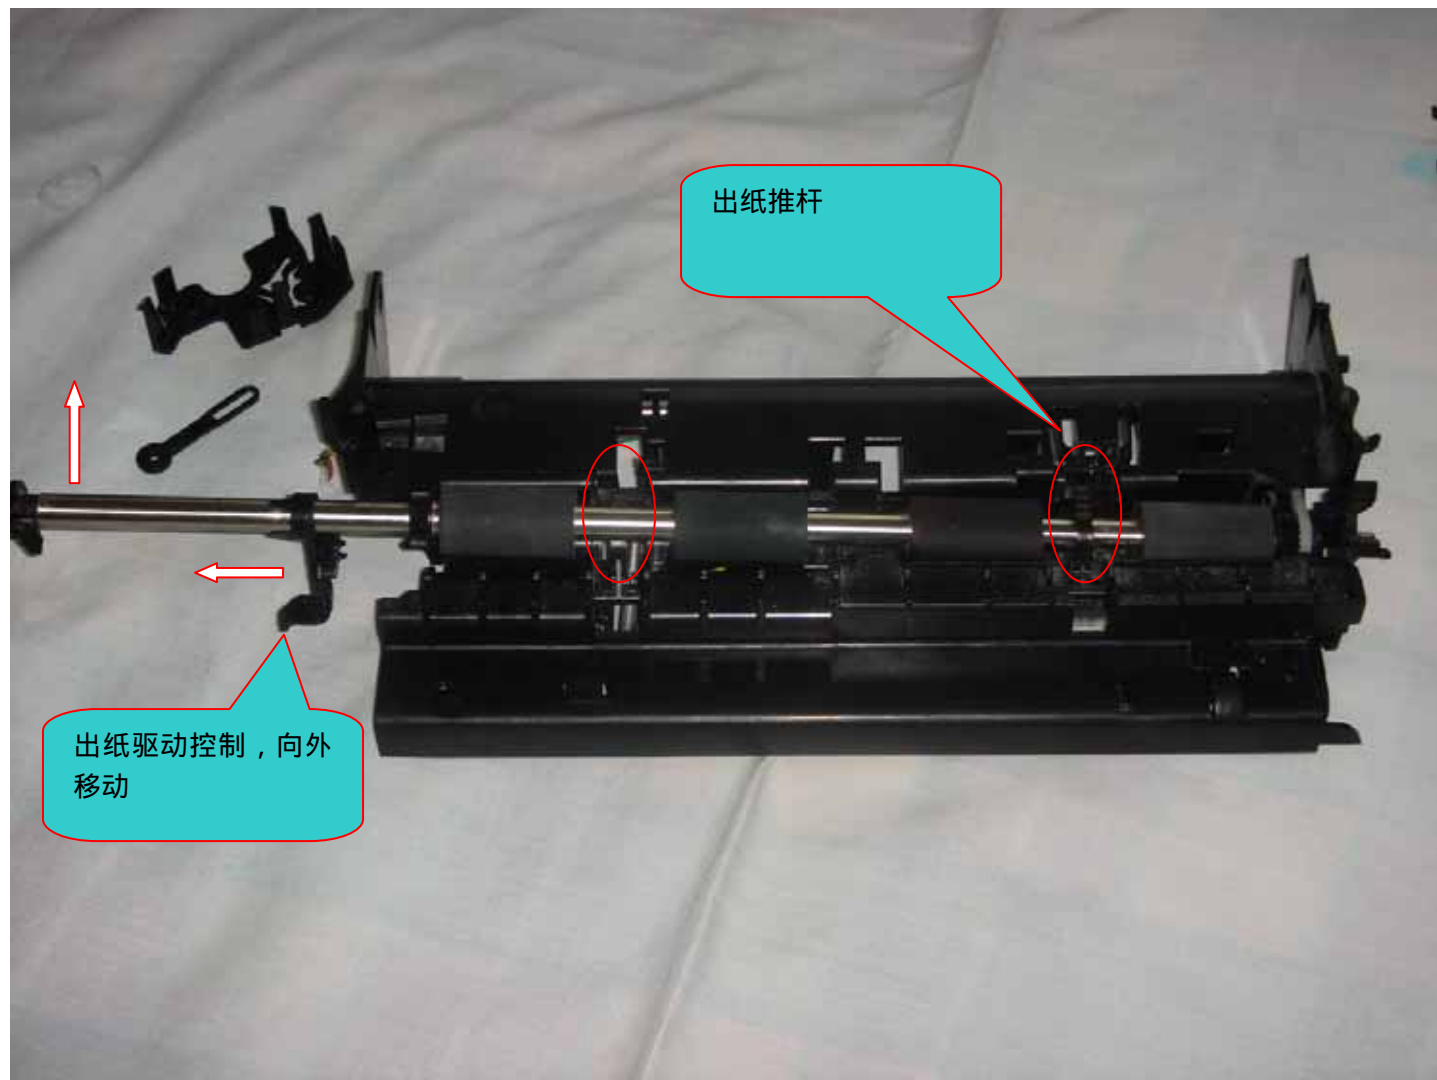

主轴总成



关键部位：走纸、进纸、喷嘴清洁刮板离合控制器



标志部位套上一段塑料套管







电线塑料外皮 ,套在离合切换卡上 ,
完成修复。